



Vesitasku käyttöohjeet

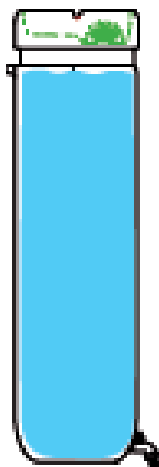

KESÄASENTO (*Vesitasku kerää sadeveden*)

Aseta kansi siten, että sihti on säiliön etureunassa. Kannen reunassa oleva aurinko symboli on näkyvässä. Varmista, että tyhjennysventtiili on kiinniasennossa (kahva poikittain). Tällöin säiliö on kesäasennossa ja kerää vettä säiliöön. Tarkista kesäasentoon siirryttäessä, että säiliön kiinnitykset ovat kunnossa ja säiliö on tukevasti paikoillaan. Tyhjennysventtiiliin voidaan asentaa 22 mm kasteluletku.

Puhdista kansi ja sihti säännöllisesti roskista.

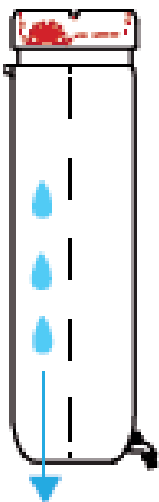

TALVIASENTO (*Sadevesi ohittaa Vesitaskun*)

Syksyllä ennen pakkasten tuloa Vesitasku tulee tyhjentää ja asettaa talviasentoon.

Jätä tyhjennysventtiili täysin auki. HUOM! Suljettu venttiili rikkoutuu jäättyessään.

Aseta Vesitaskun kansi siten, että sihti on säiliön takareunassa. Kannen reunassa oleva lumihietale -symboli on näkyvässä.

Houseman kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja varaamme oikeuden päivittää tai muuttaa tämän ohjeen sisältöä.

Houseman Oy
Info@houseman.fi

www.houseman.fi

Laukkamäenkatu 52
18100 HEINOLA

HOUSEMAN

vesitasku

Asennus- ja käyttöohjeet

1-2017

Asenna Vesitasku syöksytorven alle, joka kerää sadevettä mahdollisimman laajalta kattopinnalta.


Kuva 1.



Vesitaskun mukana toimitetaan seuraavat tuotteet:


- tyhjennysventtiili ¾ ” letkuliittimellä
- tiivisteteippi
- ylivuotoputki DN 80,
- ylijuoksuputken letkukiristin
- kiinnityspanta ja ruuvi

Kuva 2.



Kuva 1.
Vesitasku voidaan asettaa esimerkiksi pilariharkkojen tai vallikivien päätykivien päälle. Noudata harkkojen tai kivien asennuksessa tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Varmista, että alusta on suora ja tiivistetty siten, etteivät kivet pääse kaatumaan tai painumaa. Täynnä vettä oleva Vesitasku painaa n. 200 kg.


Kuva 3.



Kuva 2.
Vesitasku voidaan asentaa myös seinälle, sokkeliin kiinnitettävän seinäkannakesarjan avulla. (Seinäkannakesarja saatavilla lisävarusteena)

Kuva 3.
Lyhennä syöksytorvi siten, että vesitaskulle jäävä tila korkeussuunnassa on noin 117 cm. Syöksytorven päässä tulee käyttää aina ulosheittäjää, roiskeiden välttämiseksi.

Kuva 4.



Kuva 4.

Aseta letkukiristin ylivuotoputken ympärille. Työnnä ylivuotoputki säiliön takana olevan putken päälle. Jätä kiinnityspanta letkukiristimen ja putken väliin kuvan osoittamalla tavalla. Kiristä letkukiristin ja varmista, että ylivuotoputki pysyy tukevasti paikoillaan.

Kuva 5.



Kuva 5.

Nosta Vesitasku paikoilleen ja kiinnitä Vesitasku seinään letkukiristimessä kiinni olevalla kiinnityspannalla ja ruuvilla.

Kuva 6.



Kuva 6.

Pyöritä tiivisteteippi venttiilin kierteen ympärille kuvan osoittamalla tavalla. Käytä teippiä runsaasti, vähintään 20 kierrosta. Kiinnitä tyhjennysventtiili säiliön alaosaan olevaa tyhjennysreikään.

Kuva 7.



Kuva 7.

Liitä ylivuotoputki sadeveden poistojärjestelmään. Voit työntää putken sadevesiviemäriin (110 mm) tai asettaa putken pään sadevesisuppiloon. Ellei talossa ole sadeveden poistojärjestelmää, ohjaa ylivuotoputkesta tulevat sadevedet vähintään 3 metrin päähän talon perustuksista pintakouruilla tai 110 mm sadevesiviemäriellä.

Vesitasku on tarkoitettu maanpäälliseksi sadevesisäiliöksi. Valmistaja ei vastaa muusta käytöstä aiheutuvista rikkoutumisista tai vahingoista. Valmistaja ei myöskään vastaa virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai jäätymisestä aiheutuvista rikkoutumisista tai vahingoista.